

VZ 10

ОДНОВЕНТИЛЬНЫЙ КЛАПАННЫЙ БЛОК





ОПИСАНИЕ

Одновентильные клапанные блоки VZ 10 используются для подключения датчиков избыточного или абсолютного давления к импульсным линиям в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в промышленности. Упрощают монтаж, демонтаж, калибровку и настройку датчиков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда: жидкость, пар, газ, неагрессивные среды к нержавеющей стали и материалу уплотнения (PTFE)

Максимальное давление рабочей среды: до 414 бар

Температура рабочей среды: -54...+232 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

Общепромышленное применение Химическая промышленность Добыча нефти и газа Нефтепереработка Водоснабжение и водоотведение Энергетика

Внешний вид, комплектация и/или технические характеристики продукции могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Продукция поставляется в соответствии со стандартными условиями поставки. © 2025 ООО "Пьезус"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

КОНСТРУКЦИЯ

Особенности исполнения Гидравлическая схем


Конструкция блока предусматривает устойчивое крепление ручки двойными стопорными штифтами.


Вид технологических присоединений выбирается из доступных вариантов при заказе изделий.



Материал корпуса блока	Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)
Уплотнение вентилей	РТГЕ (политетрафторэтилен)
Особенности монтажа блока	на корпусе или фланце датчика, возможно независимое крепление
Присоединение к датчику давления	M20x1.5 DIN 3852 / EN 837-1/-3, внутренняя
Присоединение к процессу	M20x1.5 EN 837-1/-3;
Масса, не более:	0,9 кг

ГАБАРИТЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

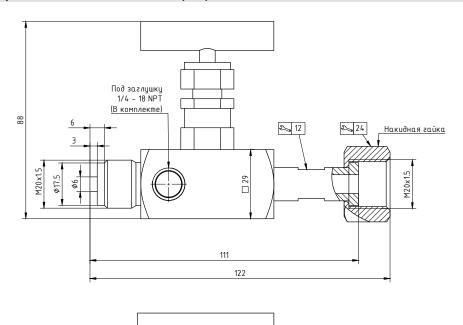

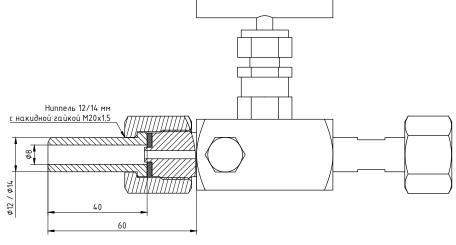



КОД ЗАКАЗА

под запаза								
VZ 10	-XXXX	-XXXX	-X	-X	-X	-X	-X	-XX
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ								
M20x1.5, EN 837	MM20							
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДАТЧИКУ								
Накидная гайка M20x1.5, в	нутренняя	NM20						
ДРЕНАЖ								
1/4" NPT внутренн	няя резьба	с заглушкой	1					
НИППЕЛЬ								
		E	Без ниппеля	0				
Ниппель 12 мм с накидной гайкой M20x1,5								
Ниппель 14 мм с накидной гайкой M20x1,5								
МАТЕРИАЛ КОРПУСА								
Нержавеющая сталь 1.4404 (316L) S								
МАТЕРИАЛ ШТОКА								
Нержавеющая сталь 1.4404 (316L) S								
МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ								
РТFE (политетрафторэтилен) P								
ИСПОЛНЕНИЕ								
	Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)							00

Пример: VZ 10-MM20-NM20-1-0-S-S-P-00